


# سنسور مینی کلیک

برای جلوگیری از هدر رفت آب، این سنسور وقتی که تشخیص دهد سطح از پیش تعیین شده ای از باران باریده است آبیاری برنامه ریزی شده را متوقف می کند

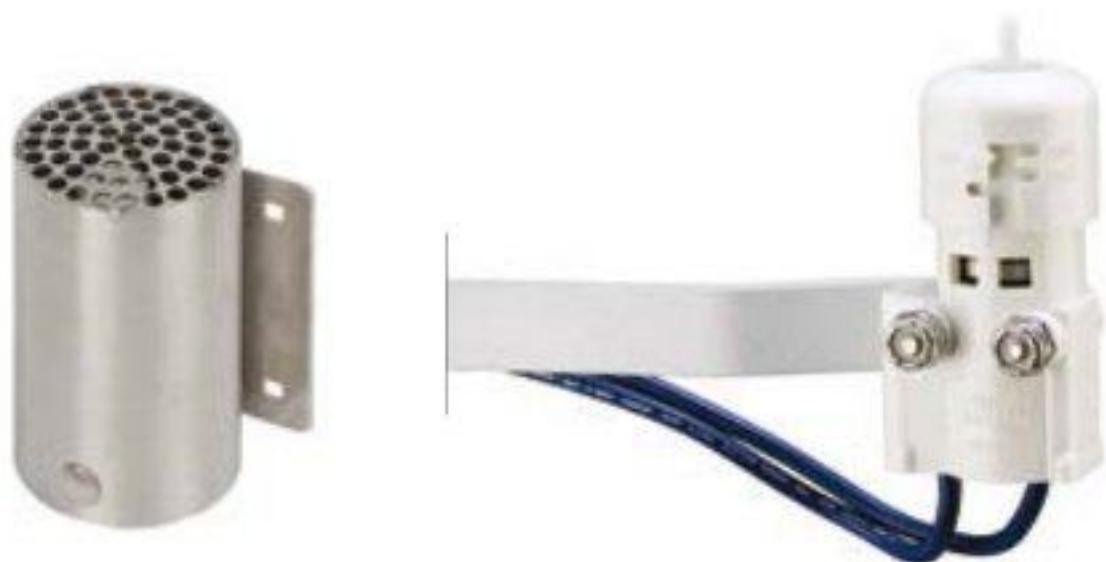

**مشخصات سنسور مینی کلیک  
(همراه با قاب فولاد ضدزنگ)**

ارتفاع : ۱۳۰.۹ سانتیمتر  
طول : ۷.۶ سانتیمتر  
عرض : ۱۰۰.۱ سانتیمتر

**مشخصات سنسور مینی  
کلیک (همراه با بازوی  
نصب)**

ارتفاع : ۵ سانتیمتر  
طول : ۱۵ سانتیمتر  
عرض : ۲.۵ سانتیمتر



**گیرنده بی سیم (با سخت  
افزار دیواری)**

ارتفاع: ۱۰ سانتی متر  
طول ۸ سانتی متر  
عرض: ۳ سانتی متر

**سنسور Mini-Clik بی سیم  
(با بازوی نصب)**

ارتفاع: ۷.۶ سانتی متر  
طول: ۲۰ سانتی متر  
عرض: ۲.۵ سانتی متر



**گارد گیرنده بی سیم (با سخت  
افزار نصب)**

ارتفاع: ۱۲۰.۷ سانتی متر  
طول: ۱۰۰.۲ سانتی متر  
عرض: ۳۰.۲ سانتی متر

**محافظ حسگر بی سیم (با  
سخت افزار نصب)**

ارتفاع: ۷ سانتی متر  
طول: ۹۰.۵ سانتی متر  
عرض: ۳۰.۲ سانتی متر



کانکتور ضدآب سیم

## مزیت های اصلی

- هنگامی که سنسور بارندگی را تشخیص دهد آبیاری را به طور خودکار خاموش می کند
- از ۳ میلی متر تا ۱۹ میلی متر
- مقاوم در برابر آوار برای عملکرد مطمئن و بدون خاموش شدن غیر ضروری
- کیت حسگر بی سیم نصب را ساده می کند
- فناوری پاسخ سریع باعث خاموش شدن سریع تر سیستم برای کارخانه می شود
- حفاظت سیستم حسگر انجماد داخلی را در دمای ۳ درجه سانتی گراد متوقف می کند تا از گیاهان محافظت کند
- جاده ها و گذرگاه ها را بدون یخ نگه دارد
- طراحی بدون نیاز به تعمیر و نگهداری با باتری یکپارچه برای مدل های بی سیم
- سازگار با اکثر کنترل کننده های آبیاری معمولی باز یا بسته

## مشخصات

- فناوری پاسخ سریع" (در صورت فعل بودن):
- زمان خاموش کردن سیستم آبیاری: تقریباً ۲ تا ۵ دقیقه
- زمان برای تنظیم مجدد تقریباً ۴ ساعت در شرایط خشک و آفتابی است
- زمان بازنگشتن زمانی که کاملا خیس است: تقریباً ۳ روز در شرایط خشک و آفتابی
- امتیاز سوئیچ همه مدل ها (VAC ۲۴ A): ۳
- مدل های سیمی شامل ۷ متر غلاف ۵.۰ میلی متر مربعی، سیم مورد تأیید UL هستند
- فرکانس کاری مدل بی سیم: ۴۳۳ مگاهرتز
- برد مدل بی سیم از سنسور تا گیرنده ۲۴۳ متر است
- چندین گیرنده بی سیم را می توان از طریق یک سنسور بی سیم کار کرد
- UL, CUL, FCC, CE, UKCA, RCM: تاییدیه ها
- مدت گارانتی: ۵ سال

## آپشن های قابل نصب توسط کاربر

- پایه ناودانی اختیاری برای مدل های سیمی (شامل WM-CLIK)
- محافظ سنسور بی سیم مقاوم در برابر خرابکاری برای نصب روی سطح یا قطب (سنسور را جداگانه سفارش دهید)
- گارد گیرنده بی سیم مقاوم در برابر خرابکاری برای نصب روی پایه (گیرنده سفارش جداگانه)

### MINI-CLICK

| مدل           | شرح                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| MINI-CLICK    | سنسور مینی کلیک                                                   |
| MINI-CLICK-NO | سنسور Mini-Clik، سوئیچ معمولاً باز است                            |
| MINI-CLICK-C  | سنسور Mini-Clik، پایه لوله                                        |
| SG-MC         | سنسور Mini-Clik در محافظه سنسور فولاد ضد زنگ                      |
| WM-CLIK       | سنسور مینی کلیک بی سیم، گیرنده و پایه ناودان                      |
| WS-GUARD      | محافظ حسگر بی سیم مقاوم در برابر خرابکاری برای نصب روی سطح یا قطب |
| WR-GUARD      | محافظ گیرنده بی سیم مقاوم در برابر خرابکاری برای نصب پایه         |