

MP STAKE

مدل: استاندارد و همراه با کیت‌های تنظیم فشار


از این سنسور برای مقاوم سازی جریان به سیستم های موجود که از زیر آسفالت ، بتن یا دیگر مواد سخت عبور می کنند استفاده کنید.

مزایای اصلی

- قابلیت نصب روی تمام نازل‌های کم مصرف آبیاری MP برای انجام آسان آبیاری موقت
- قطعات از قبل مونتاژ شده برای نصب سریع در محل
- کیت استاندارد شامل دیرک ۶۶ سانتیمتری ، تبدیل نازل ، لوله پلاستیکی ۹ میلیمتری، اتصال نری دنده ای یک دوم اینچ برای نصب سریع
- بهینه سازی شده با تنظیم فشار ۲۰.۸ بار (۲۸۰ کیلوپاسکال) با استفاده از شیر کنترل هانتز برای حداکثر صرفه جویی در مصرف آب

مشخصات عملیاتی

- محدوده فشار عملیاتی : ۲۰.۱ تا ۴۰.۸ بار ؛ ۲۱۰ تا ۴۸۰ کیلوپاسکال

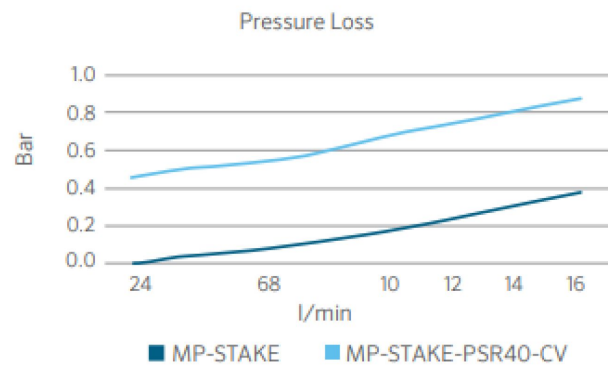

ارتفاع کل: ۸۶ سانتی متر
اتصال نری دنده ای ۱/۲ اینچ

MP-STAKE-PSR40-CV در وضعیت نصب شده



همه نازل های MP ROTATOR



نازل های آبیاری

مدل های MP-STAKE

توضیحات	مدل
پایه ۶۶ سانتی متری، لوله ۰.۳۴۵ اینچ (۹ میلی متر) تا اتصالات نر ۱/۲ اینچ، آداپتور درختچه PROS-00 (ارتفاع کل: ۷۱ سانتی متر)	MP-STAKE
پایه ۶۶ سانتی متری، لوله ۰.۳۴۵ اینچ (۹ میلی متر) تا اتصالات نر ۱/۲ اینچ، شیر چک کردن شکارچی، آداپتور درختچه ای با فشار PROS-00-PSR40 (ارتفاع کل: ۸۶ سانتی متر)	MP-STAKE-PSR40-CV



مهندسی شده برای حداکثر کارایی

انعطاف پذیر

تطبیق بارش در قطعات زمین از عرض ۱.۵ متر تا شعاع ۱۰.۷ متر این قابلیت را برای آبیاش MP فراهم می سازد که آبیاری طیف گسترده ای از زمینها را برای داشتن گیاهانی سالم انجام دهد.

قابل اعتماد

با بیش از ۱۰ سال عملکرد اثبات شده در صنایع هاتر، آبیاش MP دارای قابل اعتماد ترین نازل با کارایی بالا در بازار است.

با دوام

آبیاش MP با دارا بودن فقط یک قطعه متحرک از باکیفیت ترین مواد ساخته شده است تا استفاده بلند مدت پس از هر بار نصب را تضمین نماید.

کارآمد

جریانهای چرخشی آب از طریق باید قطع می شوند، مه گرفتگی را کاهش می دهند و آب را با سرعت کم و یکنواخت توزیع می کنند تا خاک ها بهتر بتوانند آب را جذب کنند و از رواناب جلوگیری می شود.